
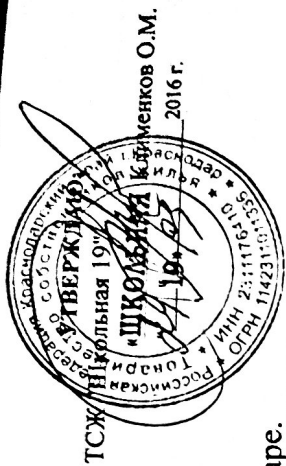


СОГЛАСОВАНО:

ООО "СК "Мастер-Центр"

Молчанов Е.Ю.



Многоквартирный жилой дом по ул. Школьная дом 19 в г. Краснодаре.  
(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Ремонт кровли.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Составлен(а) в договорных ценах по состоянию на 2 кв. 2016 г.

560,63 тыс.руб.


297,98 тыс.руб.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ/мат	Сметная стоимость, руб в т.ч НДС 18%				
				ЗП раб.	Ед/Мат	ЗП мех.	Итого ФОТ	Мат.зат.
1	Демонтаж старого кровельного покрытия							ВСЕГО
2	Работы	м2	440,0	167,00			73480,00	73480,00
3	Материалы							
4	Восстановление галтели из ЦПР							
5	Работы	м/п	110,0	150,00			16500,00	16500,00
6	Материалы							
7	ЦПР М-150 (мешок 25кг)	шт	35,0		170,00		5950,00	5950,00
8	Устройство стяжки из ЦПР							
9	Работы	м2	132,0	200,00			26400,00	26400,00
10	Материалы							
11	ЦПР М-150 (мешок 25кг)	шт	45,0		170,00		7650,00	7650,00
12	Огрунтовка праймером битумным горизонтом и примыканий парапета Н-300							
13	Работы	м2	484,0	50,00			24200,00	24200,00
14	Материалы							
15	Праймер битумный	шт	10,0		1450,00		14500,00	14500,00
16	Устройство основы кровли из РБМ Унифлекс в два слоя							
17	Работы	м2	440,0	260,00			114400,00	114400,00
18	Материалы							
19	Унифлекс ТПП	м2	505,0		114,00		57570,00	57570,00



Согласовано:  
ООО "СК "Мастер-Центр"

Молчанов Е.Ю.  
2016 г.



Многоквартирный жилой дом по ул. Школьная дом 19 в г. Краснодаре.  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Ремонт кровли.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Составлен(а) в договорных ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.

564,79 тыс.руб.

261,7 тыс.руб.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем раб./мат	Сметная стоимость, руб в т.ч НДС 18%					Итого ФОТ	Мат.подр.	Мат.заказч.	ВСЕГО
				ЗП раб.	Ед/Мат	ЗП мех.						
1	Демонтаж старого кровельного покрытия											
2	Работы	м2	440,0	100,00				44000,00				44000,00
3	Материалы											
4	Устройство разделительного слоя											
5	Работы	м2	285,0	70,00				19950,00				19950,00
6	Материалы											
7	Рубероид	м2	315,0		16,76				5279,40			5279,40
8	Устройство стяжки из ЦПР											
9	Работы	м2	50,0	150,00				7500,00				7500,00
10	Материалы											
11	ЦПР М-150 (мешок 25кг)	шт	15,0		170,00				2550,00			2550,00
12	Огрунтовка праймером битумным горизонтом и примыканий парапета Н-300											
13	Работы	м2	500,0	50,00				25000,00				25000,00
14	Материалы											
15	Праймер битумный	шт	10,0		1450,00				14500,00			14500,00
16	Устройство основы кровли из РБМ Унифлекс в два слоя											
17	Работы	м2	440,0	260,00				114400,00				114400,00
18	Материалы											
19	Унифлекс ТПП	м2	505,0		114,00				57570,00			57570,00
20	Унифлекс ТКП	м2	505,0		132,00				66660,00			66660,00
21	Газ Пропан	л	500,0		19,00				9500,00			9500,00

