


многоквартирный жилой дом по адресу г. Краснодар ул. Школьная 19  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета)

на капитальный ремонт инженерных сетей отопления

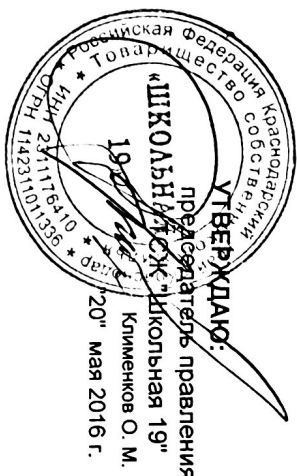

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 258,317 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 223,297 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,882 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 15,836 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 124,39 чел. час  
Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.					Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед-цу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1.															
1	ТЕР 65-3-13	Сист. заделок диаметром: 100 мм	100 шт. арматуры	0,08 8/100	662,12	10,27		1 Инд. на 1 кв. 2016г. по Краснодарск ому краю ОЗП=17,674; ЗМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	53	52	1		95,3	7,62	
					651,85	2,6							0,25	0,02	

Центр ГРАНД



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР65-3-13	Снятие задвижек диаметром 50 мм	100 шт. арматуры	0,32 32/100	662,12	10,27		1 Инд. на 1 кв.2016г.по Краснодарск ому краю ОЗП=17,674; ЗМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	212	209	3		95,3	30,5
3	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	8	651,85 190,43	2,6 7,83	161,42	1 Инд. на 1 кв.2016г.по Краснодарск ому краю ОЗП=17,674; ЗМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	1523	169	63	1291	0,25 2,91	0,08 23,28
4	ТСЦ-302-1712	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30С41нж диаметром 100 мм	шт.	8	21,18 1308,78	0,21	1308,78	1 Инд. на 1 кв.2016г.по Краснодарск ому краю ОЗП=17,674; ЗМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	10470		2	10470	0,02	0,16
5	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	34	98,19	3,81	83,68	1 Инд. на 1 кв.2016г.по Краснодарск ому краю ОЗП=17,674; ЗМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	3142	342	122	2678	1,47	47,04
6	ТСЦ-302-1711	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30С41нж диаметром 50 мм	шт.	34	10,7 713,88		713,88	1 Инд. на 1 кв.2016г.по Краснодарск ому краю ОЗП=17,674; ЗМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	22844			22844		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕРм11-02-022-04 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж, ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МДС 81-37.2004 п.п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 шт.	2	16,1	5,25		1 Инд. на 1 кв.2016г. по Краснодарск ому краю ОЗП=17,674; ЗМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	32	22	10		1,545	3,09
8	ТЕР16-07-003-06 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	357,74	5,89	302,21	1 Инд. на 1 кв.2016г. по Краснодарск ому краю ОЗП=17,674; ЗМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868	715	99	12	604	6,43	12,86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									38991	893	211	37887	0,01	0,02
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Инд. на 1 кв.2016г. по Краснодарскому краю ОЗП=17,674; ЗМ=7,7; ЗПМ=17,674; МАТ=4,868)									201842	15783	1625	184434		124,39
Накладные расходы									14013		53			0,28
В том числе, справочно:														
59% = 74% * 0,85 * 0,94 ФОТ (от 4631) (Поз. 1-2)									2732					
64% = 80% * 0,85 * 0,94 ФОТ (от 389) (Поз. 7)									249					
102% = 128% * 0,85 * 0,94 ФОТ (от 10816) (Поз. 3-6, 8)									11032					
Сметная прибыль									8324					
В том числе, справочно:														
36% = 50% * 0,8 * 0,9 ФОТ (от 4631) (Поз. 1-2)									1667					
43% = 60% * 0,8 * 0,9 ФОТ (от 389) (Поз. 7)									167					
60% = 83% * 0,8 * 0,9 ФОТ (от 10816) (Поз. 3-6, 8)									6490					
Итого по смете:														
Итого Строительные работы									223297					121,5
Итого Монтажные работы									882					0,26
Итого									224179					3,05
В том числе:														124,39
Материалы														0,28
Машины и механизмы									184434					
ФОТ									1625					
Накладные расходы									15836					
									14013					

Но-мер по-рядку

Сы-по

внтр ГРАНД	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прибыль								8324					
НДС по упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18								34137,65					
иете								258316,65					124,39
													0,28

Составил: сметчик Хошлова Л. Ю.   
 (должность, подпись, расшифровка)  
 Проверил: директор Сорокина Т. А.   
 (должность, подпись, расшифровка)